

Mas Acrilirc MA

ماستیک اکریلیکی MA ماستیک تک جزئی بر پایه اکریلیک



مشخصات

ماستیک MA محصولی تک جزئی است که دارای خاصیت الاستیک می‌باشد. این محصول تا قبل از خشک شدن، در آب محلول بوده ولی پس از خشک شدن، نسبت به آب مقاوم گشته و نفوذناپذیر می‌گردد.

مزایا

- دارای چسبندگی فوق العاده زیاد
- دارای درصد ازدیاد طول
- حفظ قابلیت انعطاف پذیری در گرما و یخبندان
- مقاوم در برابر عوامل مخرب محیطی
- غیر سمی
- قابلیت کاربرد در مجاورت آب آشامیدنی
- امکان اجراء در دماهای پایین



قبل از خشک شدن ماستیک، کلیه لوازم را با آب بشوئید.

نوار چسب کاغذی اطراف درزها را بلافاصله پس از اتمام ماستیک کاری، بردارید.

در هنگام اجرای ماستیک از دستکش استفاده نکنید زیرا از دقت شما می‌کاهد.

میزان مصرف

با توجه به حجم مقاطع مورد نظر و وزن مخصوص این محصول میزان مورد نیاز قابل محاسبه خواهد بود.

استاندارد

تولید این محصول با استاندارد ASTM D445 مطابقت دارد.

بسته‌بندی


ماستیک MA در تیوپ‌های ۳۰۰ گرمی و ۲۵۰ گرمی عرضه می‌گردد.

نگهداری

نگهداری به دور از یخ‌بندان تابش مستقیم نور خورشید و در مکانهای خشک ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید در بسته‌بندی اولیه می‌باشد.

بهداشت و ایمنی

در هنگام استفاده از این ماده سعی شود از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود. جهت پیشگیری بهتر است از دستکش و عینک استفاده شود، در صورت تماس با مقدار فراوانی آب شستشو داده شود.

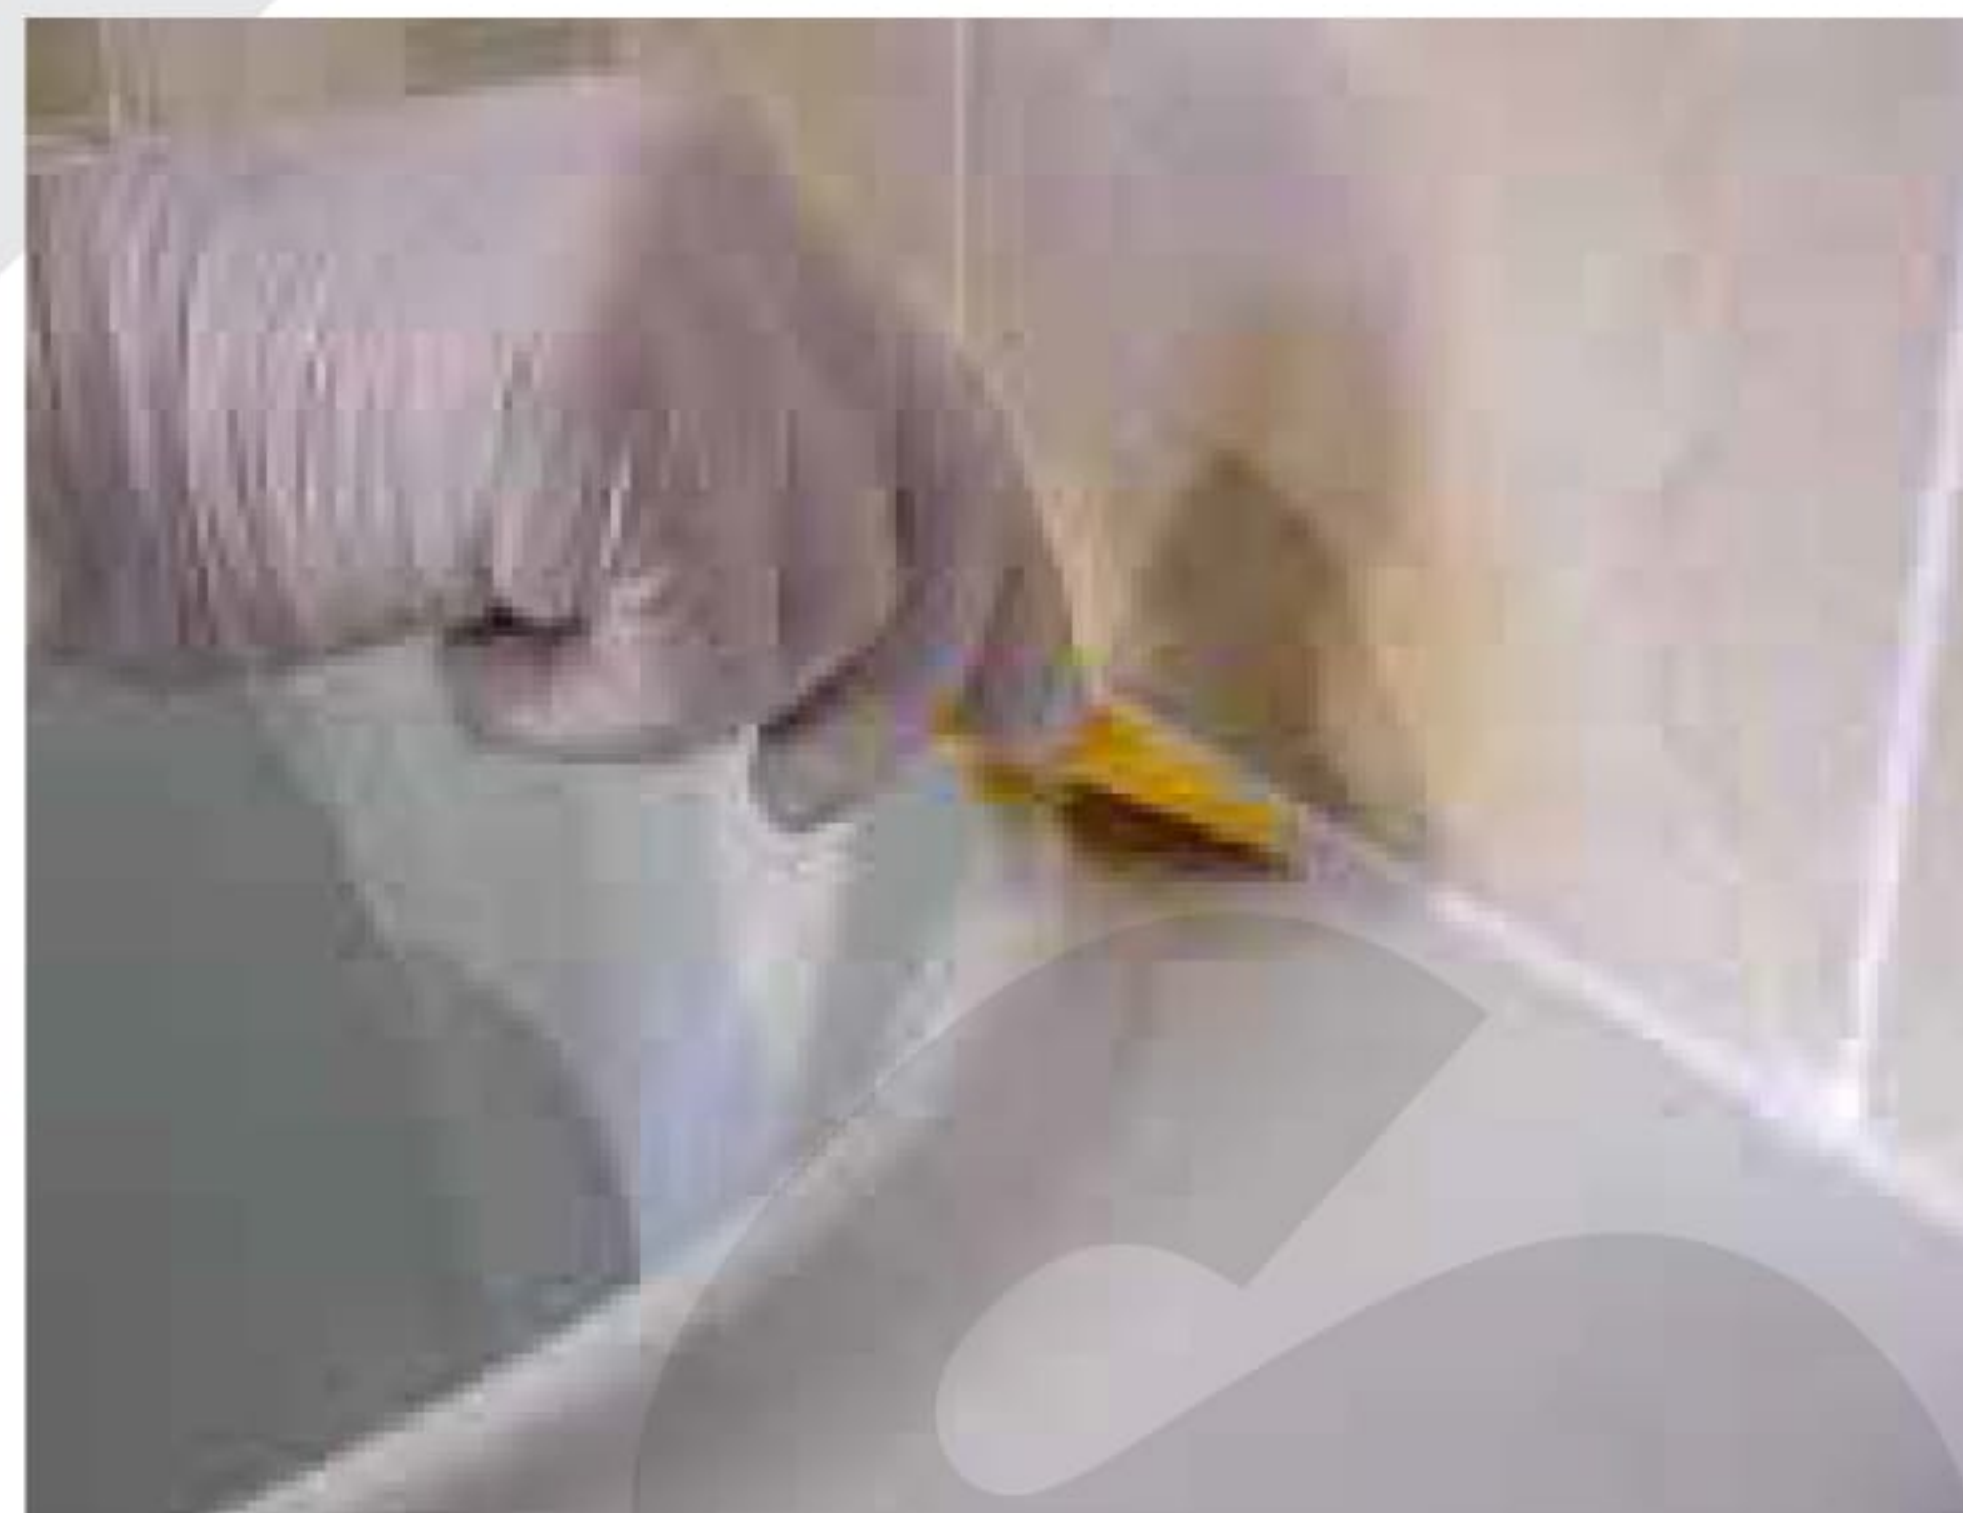

مصارف

- آببندی کابینت، سینک
- آببندی و درز بندی محیط پنجره های CVP
- درزبندی کانال های انتقال آب و لوله‌های بتنی
- کاشی کاری و نصب وسائل تزئینی در استخرها و آب نماها
- درزبندی اطراف چهار چوب درب ها، پنجره ها و سایر مقاطع ساختمانی
- نصب و بند کشی

دستورالعمل مصرف

سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی، گردوغبار یا ذرات سست و ناپایدار باشد. ماستیک در محل درز با استفاده از دستگاه تزریق اجرا شود. برای هموار شدن سطح ماستیک اجرا شده می‌توان از دست یا ابزار (کاردک) استفاده کرد.

سطوح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی و گردوغبار باشد.

بهتر است سطح زیر کار با چسب بتن رقیق شده اندود شود.

اطراف محل درزها و شکاف ها (بسته به اهمیت زیبایی محل اجرا) با چسب کاغذی پوشانیده شود.

خمیر ماستیک درزبندی را در محل مورد نظر به وسیله کاردک لیسه نرم اجرا نمائید.

پس از ۵ دقیقه سطح اجرا شده را با انگشت و یا برس خیلی نرم با پاشش مایع آب و صابون صاف و صیقلی نمائید.

